

POMPE PERISTALTIQUE BERING

Data
Sheet

DESCRIPTION

- ✓ Pompe péristaltique avec instrument de PH intégré
- ✓ Adapté pour le dosage de produits acides
- ✓ Programmation du set point facilité sur une fourchette comprise entre 6,0 et 8,0 pH
- ✓ Etalonnage semi-automatique d'une seule valeur de 7.01 pH
- ✓ Visualisation du PH sur l'affichage
- ✓ Dosage proportionnel au set point désiré
- ✓ Fonction ON / OFF
- ✓ Caisse en PP renforcé avec 30% talc
- ✓ Panneau frontal en polycarbonate
- ✓ Corps pompe avec purge manuel
- ✓ Protection IP 55
- ✓ Alimentation standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ Conformément à la réglementation CE



DESCRIPTION

Matériau standard

Version standard



Corps pompe	PP polypropylen renforcé verre 30 %
Rouleaux	DELRIN
Tube	Santoprene
Alimentation	230 v 50 – 60 Hz
Puissance absorbée	35 Watts
Poids net	0,5 kg.
Anneaux	PP 1/8"
Raccords	PP 4 x 6 mm
Attaque sonde	BNC

POMPE PERISTALTIQUE BERING

Data
Sheet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standard	Max lt/h	pression		Max cc / min	Tube Santoprene	Corps pompe	Watt	Rpm	Poids	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
01 - 01	1	01	14,7	16,67	4 x 7	PP	35	10	0,5	1,2

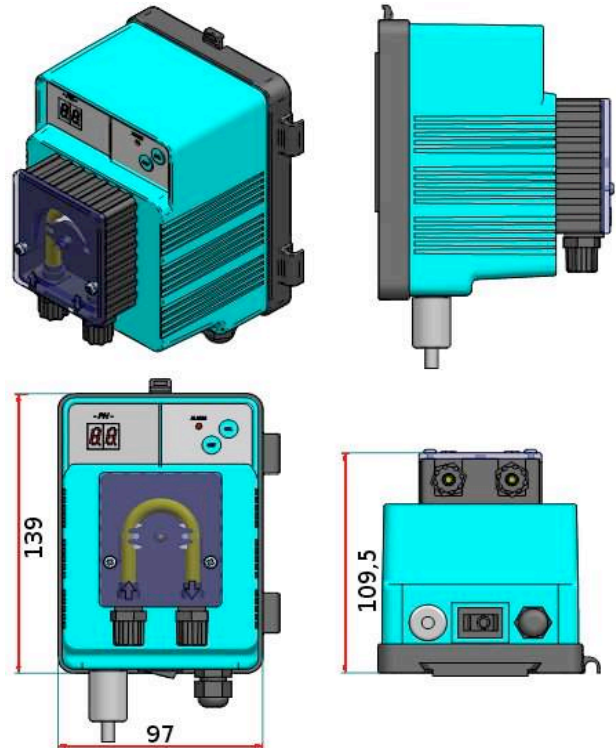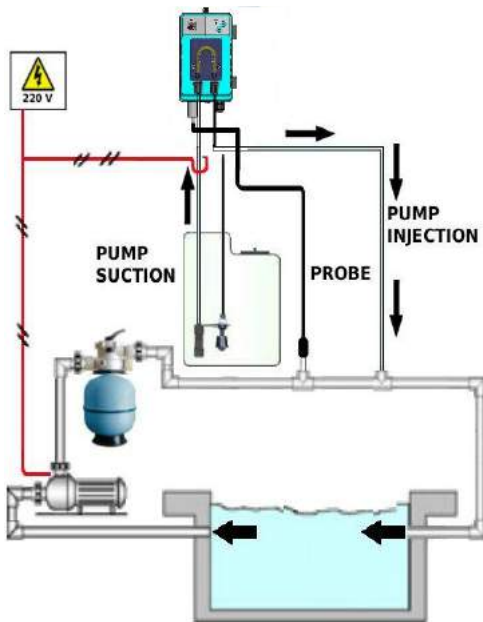

KIT ACCESSOIRES

	Canne d'injection 1/2" PP-VL-VT	Filtre aspiration PP avec valve lèvre	Tube refoulement 2mt PE 4x6	Tube aspiration 2mt PVC 4x6	Electrode de pH cable 3 mt. Corps epoxy	Solution tampon pH 7,00	Nr. 2 Colliers de prise d.50 att. 1/2"	Support pour pipeline 1/2" PP
KIT STANDARD								