



## in.touch 2

Intégrez votre spa à l'Internet des Objets en toute simplicité!



in.touch 2 de Gecko Alliance,  
l'ultime télécommande wifi pour votre spa

### Une installation des plus simples

in.touch 2 élimine la complexité de connecter votre spa à Internet et transforme vos appareils iOS/Android ou tablettes en l'ultime commande wifi pour spas. in.touch 2 vient avec une appli de pointe et 2 émetteurs radio jumelés : l'un est intégré à votre système de spa, et l'autre est connecté à votre routeur Internet. Les 2 émetteurs se connectent automatiquement ensemble, pour une communication parfaite et immédiate entre vous et votre spa.

### Un signal fort à longue portée

Avec la technologie d'émission radio exclusive, les émetteurs-récepteurs in.touch 2 émettent un signal fort, stable et à longue portée entre votre spa et votre routeur (environ 3 fois plus long que les signaux wifi standards).

Plus besoin de répéteur ou d'amplificateur de signal : dans une cour arrière typique, votre spa est toujours à votre portée.

### Une appli de pointe avec notifications push

L'application épurée in.touch 2 pour iOS ou Android permet de contrôler et programmer très facilement les fonctions et paramètres de votre spa à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette. Même lorsque vous êtes à l'extérieur, vous avez un parfait contrôle sur les paramètres d'entretien de l'eau du spa et ses cycles de filtration, sur le réglage de la température, le contrôle de vos accessoires, et plus encore. Les notifications push vous tiennent informé sur l'état de votre spa, même lorsque votre application est fermée.



# une installation des plus simples

in.touch 2 élimine toute la complexité de la connexion de votre spa à Internet



## in.touch 2, l'ultime télécommande wifi pour votre spa

### signal wifi à longue portée

in.touch 2 est doté d'une technologie RF exclusive

- longue portée, jusqu'à 300 pieds de ligne de visée avec obstruction normale par les murs résidentiels (environ 3 fois le signal wifi standard)
- fréquence effective de 915MHz en Amérique du Nord et de 868MHz en Europe (2 modèles différents)
- compatible avec les unités des séries X et Y
- compatible avec câbles Internet RJ45
- n° pièce NA : 0608-521023  
0608-521020 (Gecko Depot)
- n° pièce CE : 0608-521024  
0608-521021 (Gecko Depot)
- température de fonctionnement : -20 °C (-4 °F) à 60 °C (140 °F)
- température d'entreposage : -30 °C (-22 °F) à 85 °C (185 °F)
- certifications UL et CSA :  
UL1563 sixième éd.  
Fichier UL: E182156  
CAN/CSA C22.2 No.218.1-13  
FCC partie 15 sous-partie B  
ICES-003
- EMC Europe :  
IEC 60335-1, IEC 60335-2-60,  
EN 55014-1, EN 55014-2,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

### in.touch 2, l'appli à la fine pointe


avec notifications push

- pour téléphones intelligents et tablettes iOS ou Android
- statut du syst. de spa instantané
- contrôle de la temp. de l'eau
- contrôle des paramètres d'entretien de l'eau du spa (économie et filtration)
  - absent
  - débutant
  - éco. d'énergie
  - super économies
  - fin de semaine
- notifications push
- erreurs du système
- rappels
- accessoires
  - pompes
  - lumières
  - chutes d'eau
  - soufflerie
- centre de messagerie
  - erreurs archivées
- disponible en accédant au :
  - App store de Apple
  - Google Play de Android



### émetteur maison

connecté à votre routeur par un câble Ethernet

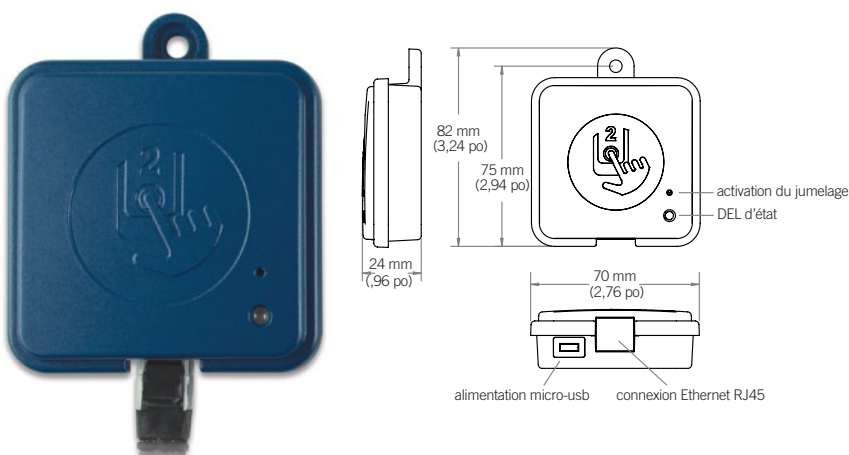

### émetteur spa

connecté à votre système de spa

